



承認書

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客户 / Customer: _____

送呈 / Attn _____

客户确认回复 / Evaluation Results			
签核 / Signature:			
合格 / Approved		拒收 / Regnature:	

请确认及回签一份。

Please sign to confirm your acceptance and return a copy for our record filing.


品名 / Commodity: 无极摇杆


型号 / Model No. WR19-015

备注 / Remarks : _____

日期 / Date : _____

页码 / Page : _____

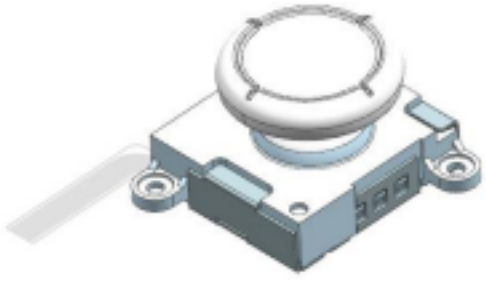系列	WR19-015		
照片			
操作轴数	1 轴		
轴材质	树脂		
操纵杆复位机构	有		
可变电阻器部	最高使用电压	5V DC	
	动作角度	各方向 16° max	
	电阻规律	B	
	总阻值	5K Ω ±20%	
	操作寿命	1000, 000cycles	
中央按动部	中心按动	有	
使用温度范围	-10℃ to +70℃		
电性能	方向分辨率	连续可调	
	绝缘电阻	—	
	耐电压	—	
	额定功率	0.025W	
	滑动噪音	300mV p-p max. by JIS method	
机械性能	方向动作力	0.43 ± 0.25N	
	按动作力	—	
	控制杆回复精度	±5°	
	操作部强度	推拉方向	100Nmin.(Push), 49Nmin. (Pull)
动作方向		50N	
耐久性能	操作寿命	方向	1000, 000cycles
		中心按动	—
耐环境性能	耐寒性能	-30 ± 2℃, for 96h	
	耐热性能	80 ± 2℃, for 96h	
	耐湿性能	60 ± 2℃, 90 to 95%RH for 96h	

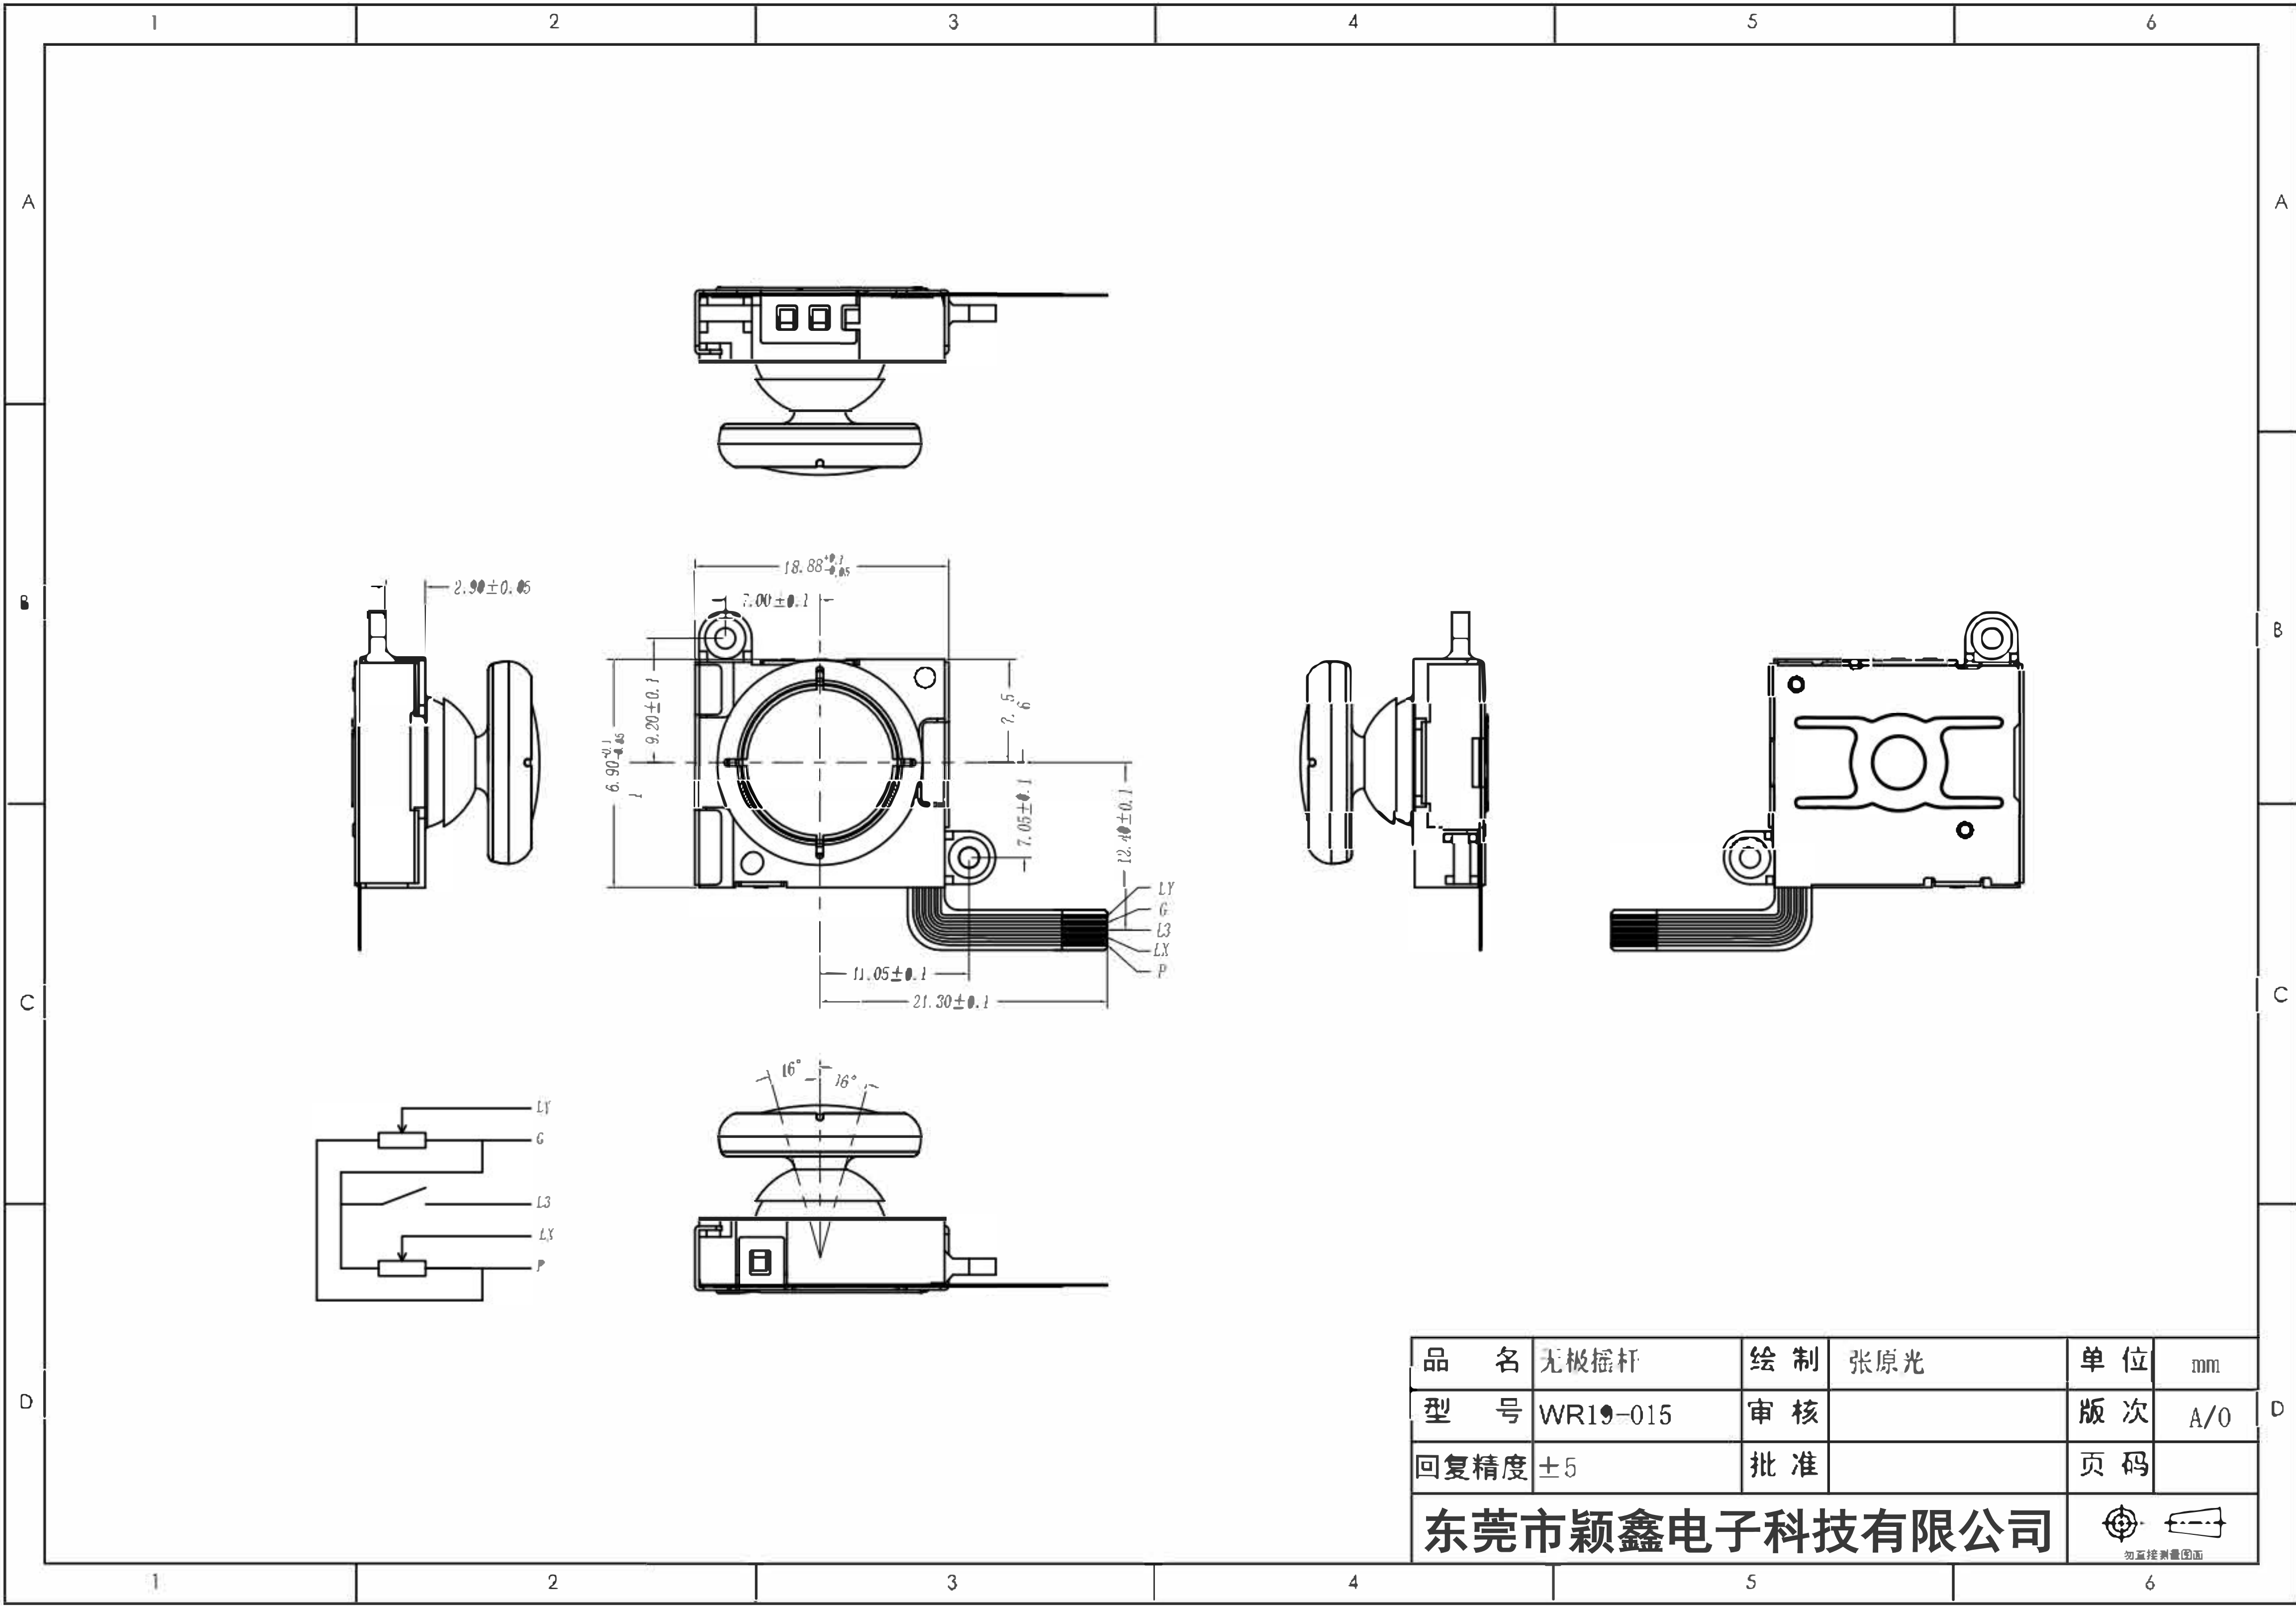

品名	无极摇杆	绘制	张原光	单位	mm
型号	WR19-015	审核		版次	A/0
回复精度	±5	批准		页码	

东莞市颖鑫电子科技有限公司



包装规格:

外包装	内包装
品名: 纸箱	品名: 吸塑托盘
尺寸规格: 63CM*39CM*24CM	尺寸规格: 38CM*20CM*2.5CM
材质: K=K	材质: PET
每箱数量: 1500pcs (30 盘)	每盘数量: 50pcs


产品展示



纸箱展平




纸箱封装

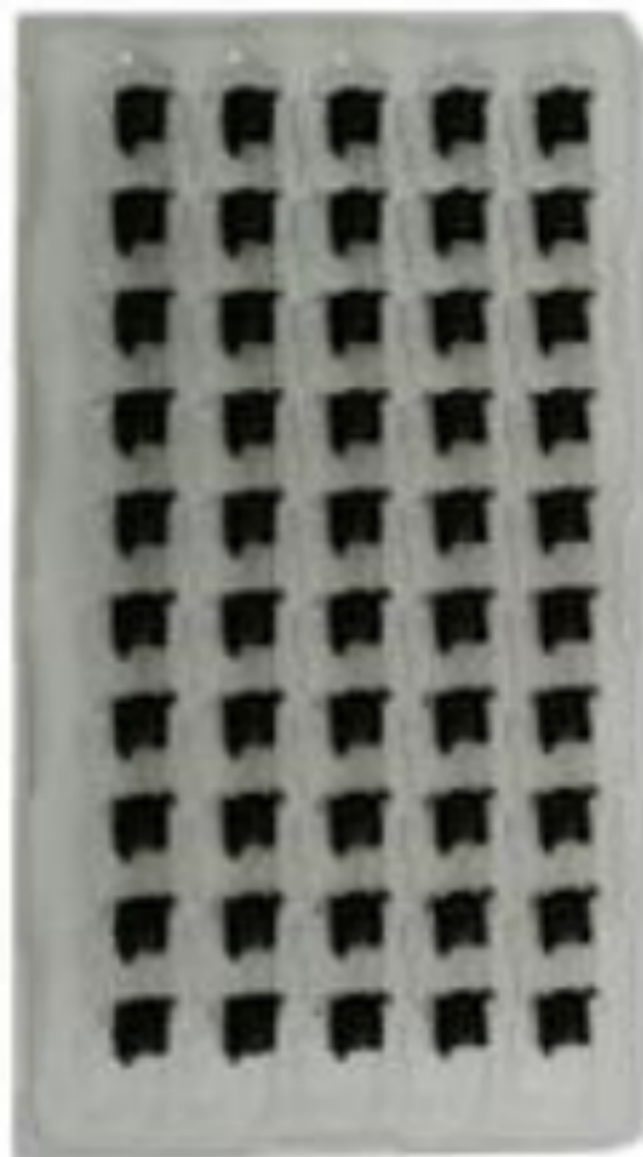

内托盘



托盘盖

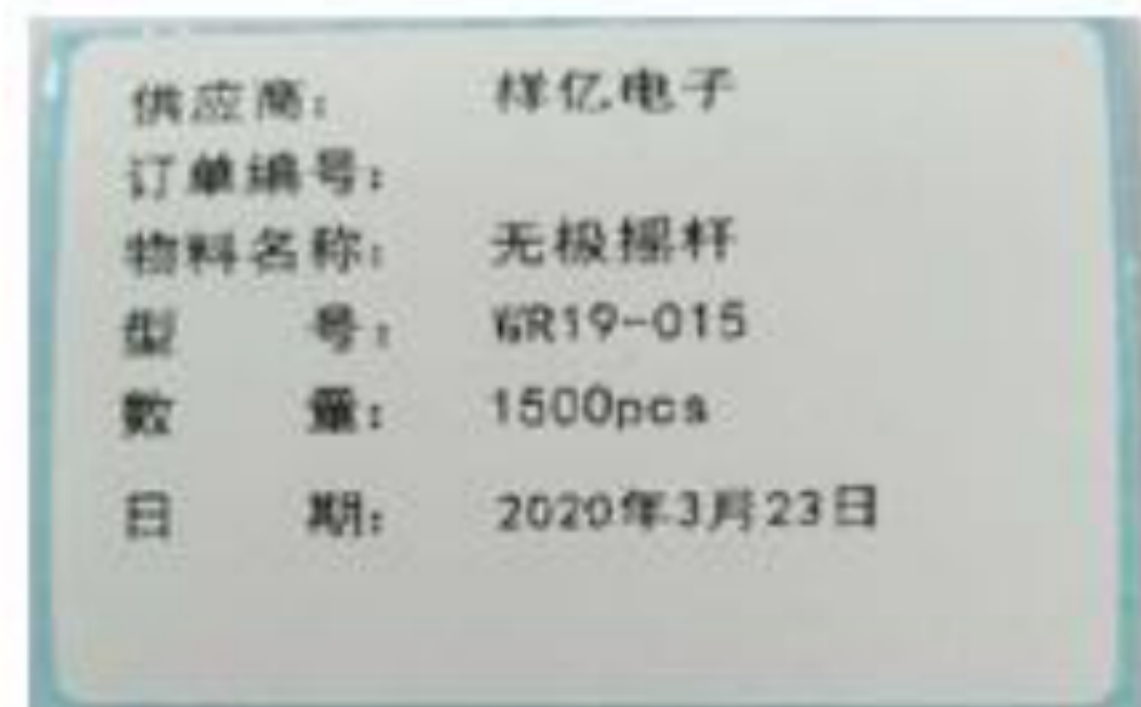

外标签